


承認図

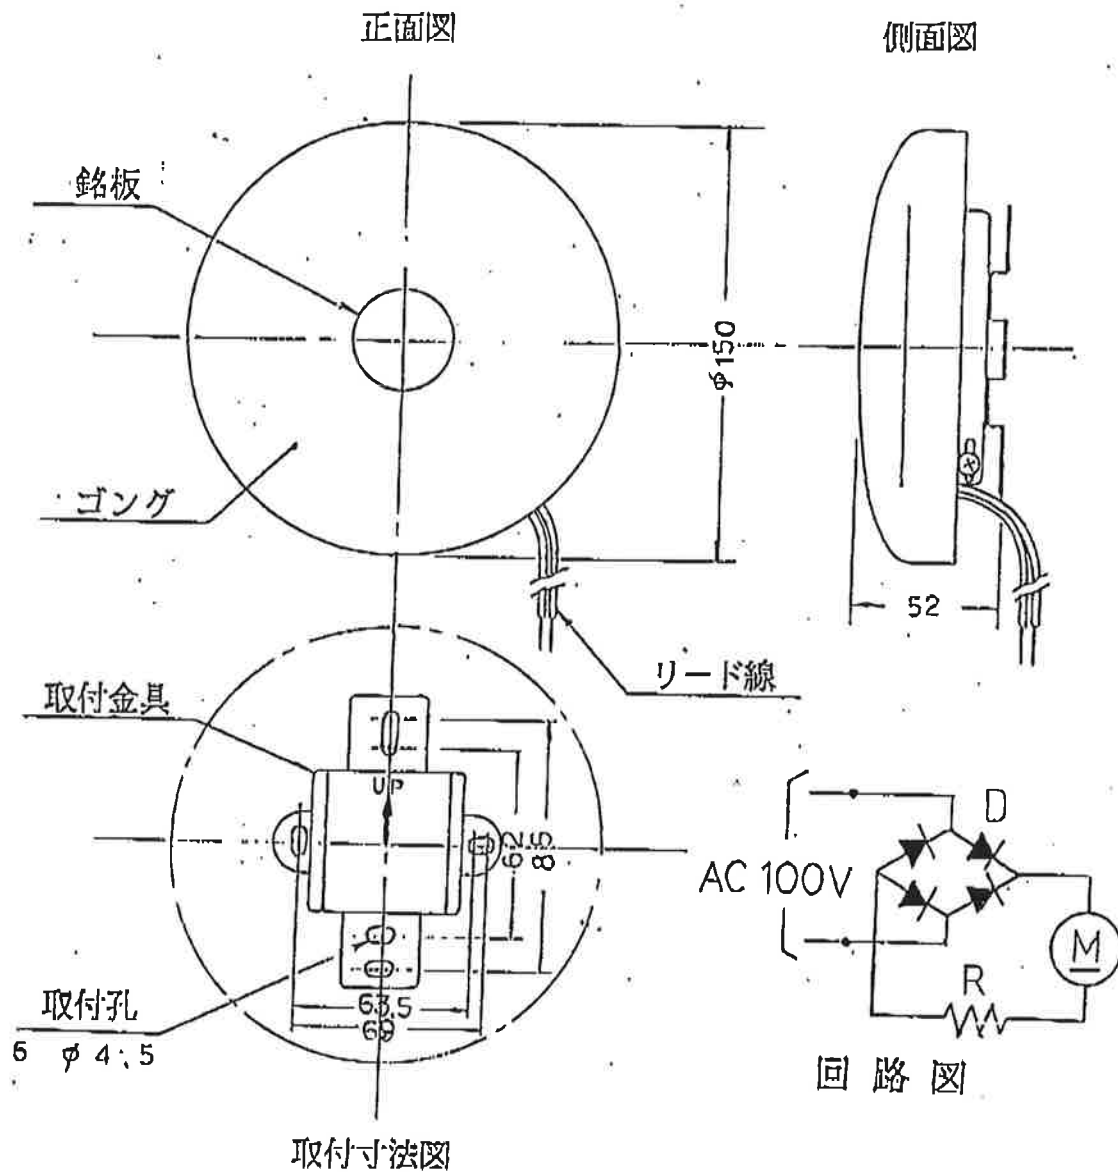

品 名		ベルモ警報ベル		主 要 材 質	ゴ ン グ	アルミダイカスト (赤色) マチ7.5R3.6/12.8 メラミン焼付塗装仕上					
型 名		FD-150R-100A			駆動部本体	鋼板(1.0t) 亜鉛鍍金クロメート処理					
定 格	電圧・電流	AC-100V 15mA			取付け金具	鋼板(t1.2) 亜鉛鍍金クロメート処理					
	使用電圧範囲	AC80V~110V			リ ー ド 線	HRV(青色)0.18x30 長さ330					
	使用温度範囲	-20℃~+50℃			駆動方式	DCモーター駆動方式					
	音 量	90dB以上									
	寸法・重量	φ150×52・46.5g									
承認		調査		設計		製図		品名	ベルモ警報ベル		
藤倉電工株式会社								平成2年3月1日	単位:mm	規格	FD-150R-100A
											S-1004