
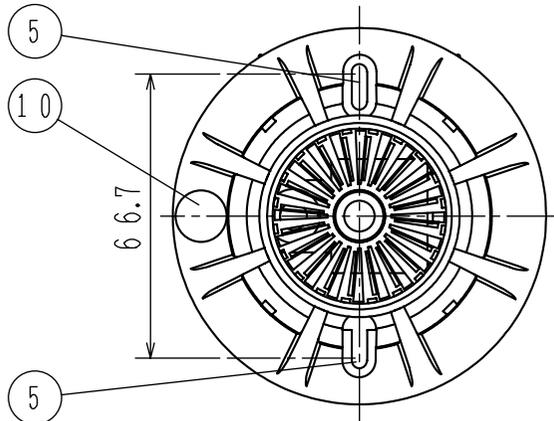
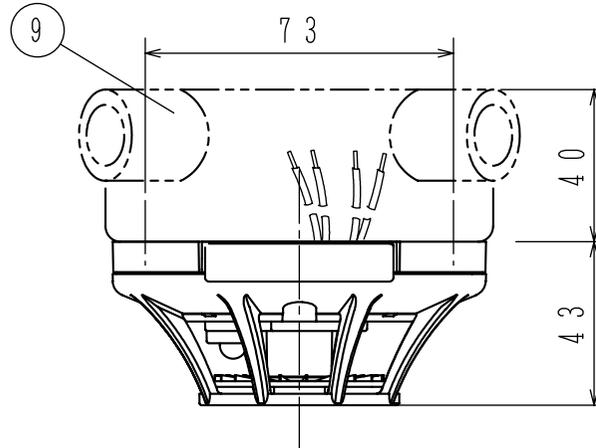


埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

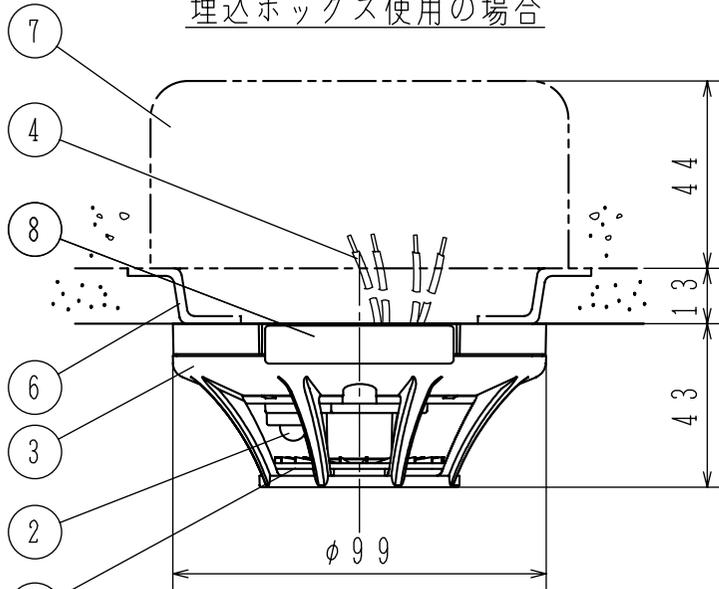

使用機種	型名	種別	使用温度範囲	国検型式番号
	FDLJ906-DW-65	特種65	-10 ~ 45	感第18~35号
	FDLJ106-DW-75	1種75	-10 ~ 55	感第18~36号

仕 様

- (1) 種別：定温式スポット型感知器，防水型
- (2) 定格電圧、電流：DC30V、75mA
- (3) 使用電圧範囲：DC15V～DC30V
- (4) 最大接続数：制限なし
- (5) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 接続可能受信機：N-13，B-10回路以降（B-11，15を除く）のP型受信機およびR-12およびR-1100シリーズ以降のR型中継器
- (7) 主材：（本体）ポリカ-ボネ-ト系樹脂（ライトグレー）
（受熱板）アルミプレート
- (8) 質量：約82g

使用ボックス

a) 埋込ボックス

- ・中形四角アウトレットボックス 浅形
102×102×44 JIS C 8340
- ・塗代カバ- JIS C 8340

b) 露出ボックス

- ・丸形露出ボックス JIS C 8340

FDLJ⁹⁰⁶₁₀₆-DW型シリーズ
定温式スポット型感知器
防水型、確認灯付

発行 技術部管理1課 縮尺 /

図番

FDLJ60001

1

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	受熱板	4	リ-ド線（赤、青各2本）	7	中形四角アウトレットボックス	10	種別表示シール（FDLJ906のみ）
2	確認灯	5	取付穴	8	銘板		
3	本体	6	塗代カバ-	9	露出ボックス		