
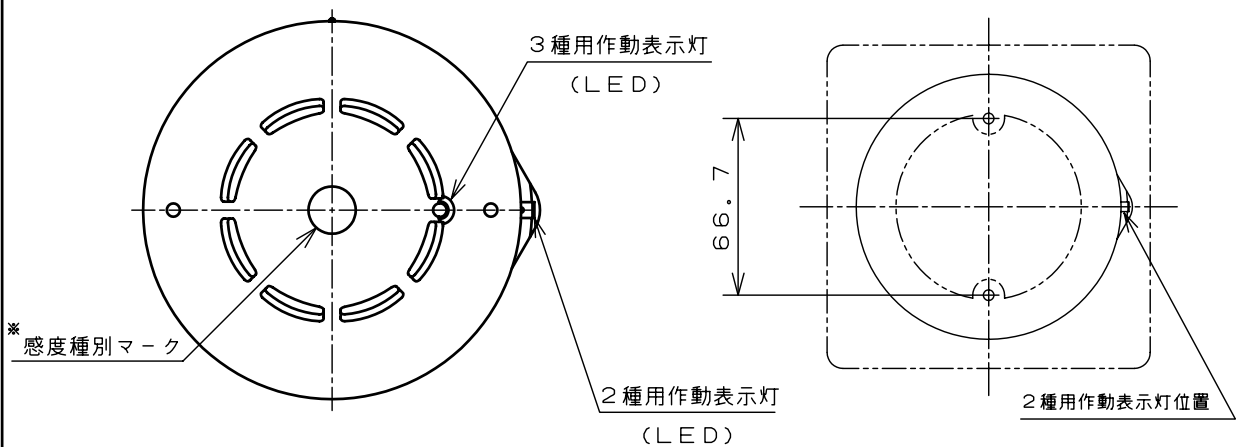


※ 感度種別マーク詳細図



No.	商品記号	本体	ベース	定格
1	SLV-23RL	SLV-23	YBR-RL/23	2種 DC24V 100mA 3種 DC24V 60mA
2	SLV-23RLK			2種 DC24V 100mA (S端子 DC24V 60mA) 3種 DC24V 60mA

注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
2. 商品記号の末尾は次の様になります。
K: 移報中継器用 (S端子付)

仕様	種別式	光電式スポット型感知器 (2信号) 2種, 非蓄積型 3種, 非蓄積型	構造	露出型
	型式番号	感第19~38号	材質	本体: 自己消火性樹脂 ベース: 自己消火性樹脂
	使用電圧	DC17V~30V	色彩	本体: ホワイトアイポリー ベース: ホワイトアイポリー
	監視電流	約45μA (DC24V時)	質量	約130g (ベース含む)
	作動原理	散乱光式	適合ボックス・カバー	ボックス: 中形四角アウトレットボックス (JIS C 8340)
	使用温度範囲	-10℃~50℃	カバー	: 中形四角丸孔カバー (JIS C 8340 ⑤)
	接続機器 (代表機種)	作動表示機能を付加した複合型受信機 HAP型		
	特徴	2感度方式 (ペアラーム)		

品名	感知器	商品記号	SLV-23RL□	図番	6-2-000-0728-021
単位	mm	作成日	2007.06.11	品川電機株式会社	