


NO.	商品記号	回線数
1	RPP-EDW03	3
2	RPP-EDW05	5

- 注) 1. 使用機器はNO. に○印を記します。  
 2. 本図はRPP-EDW05を示します。  
 3. RPP-EDW03の地区表示灯は、  
 1, 2, 3の位置になります。

機能表示灯説明	操作スイッチ説明
A 火災	ア 音響停止
B 地区音響一時停止	イ 地区音響一時停止
C 断線	ウ 火災復旧
D スイッチ注意	エ 火災作動試験
E 地区音響完全停止中	オ 主音響停止
F 交流電源	カ 障害音響停止
G ヒューズ断	キ 予備電源試験
H 蓄積中	ク 試験復旧 煙/熱
I 主音響停止	ケ 移報停止
J 障害音響停止	
K 予備電源	
L 試験復旧 煙/熱	
M 移報停止	

通線孔位置及び取付孔位置

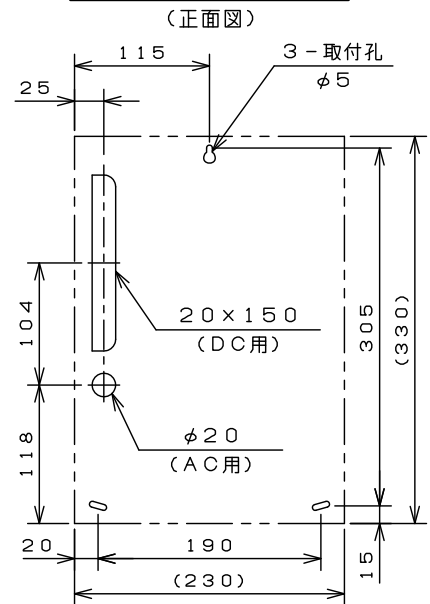

仕 様	種別	P型2級受信機(蓄積式)	充電方式	トリクル充電
	型式番号	受第18~7~1号	主音響	ブザー
	回路方式	RPP-E24F		DC24V, 25mA
	主電源	AC100V 50/60Hz	使用温度範囲	0℃~40℃
	トランス容量	23VA	材質	自己消火性樹脂 板厚3mm
	予備電源	DC12V, 0.6Ah	色彩	ホーチキライトグレー
		ニッケル・カドミウム 蓄電池	質量	約1.7kg

品 名	火災受信盤	商品記号	RPP-EDW□	図 番	6-2-000-1699-021
単 位	mm	作成日	2013.05.09	品 野 電 機 器 有 限 公 司	