


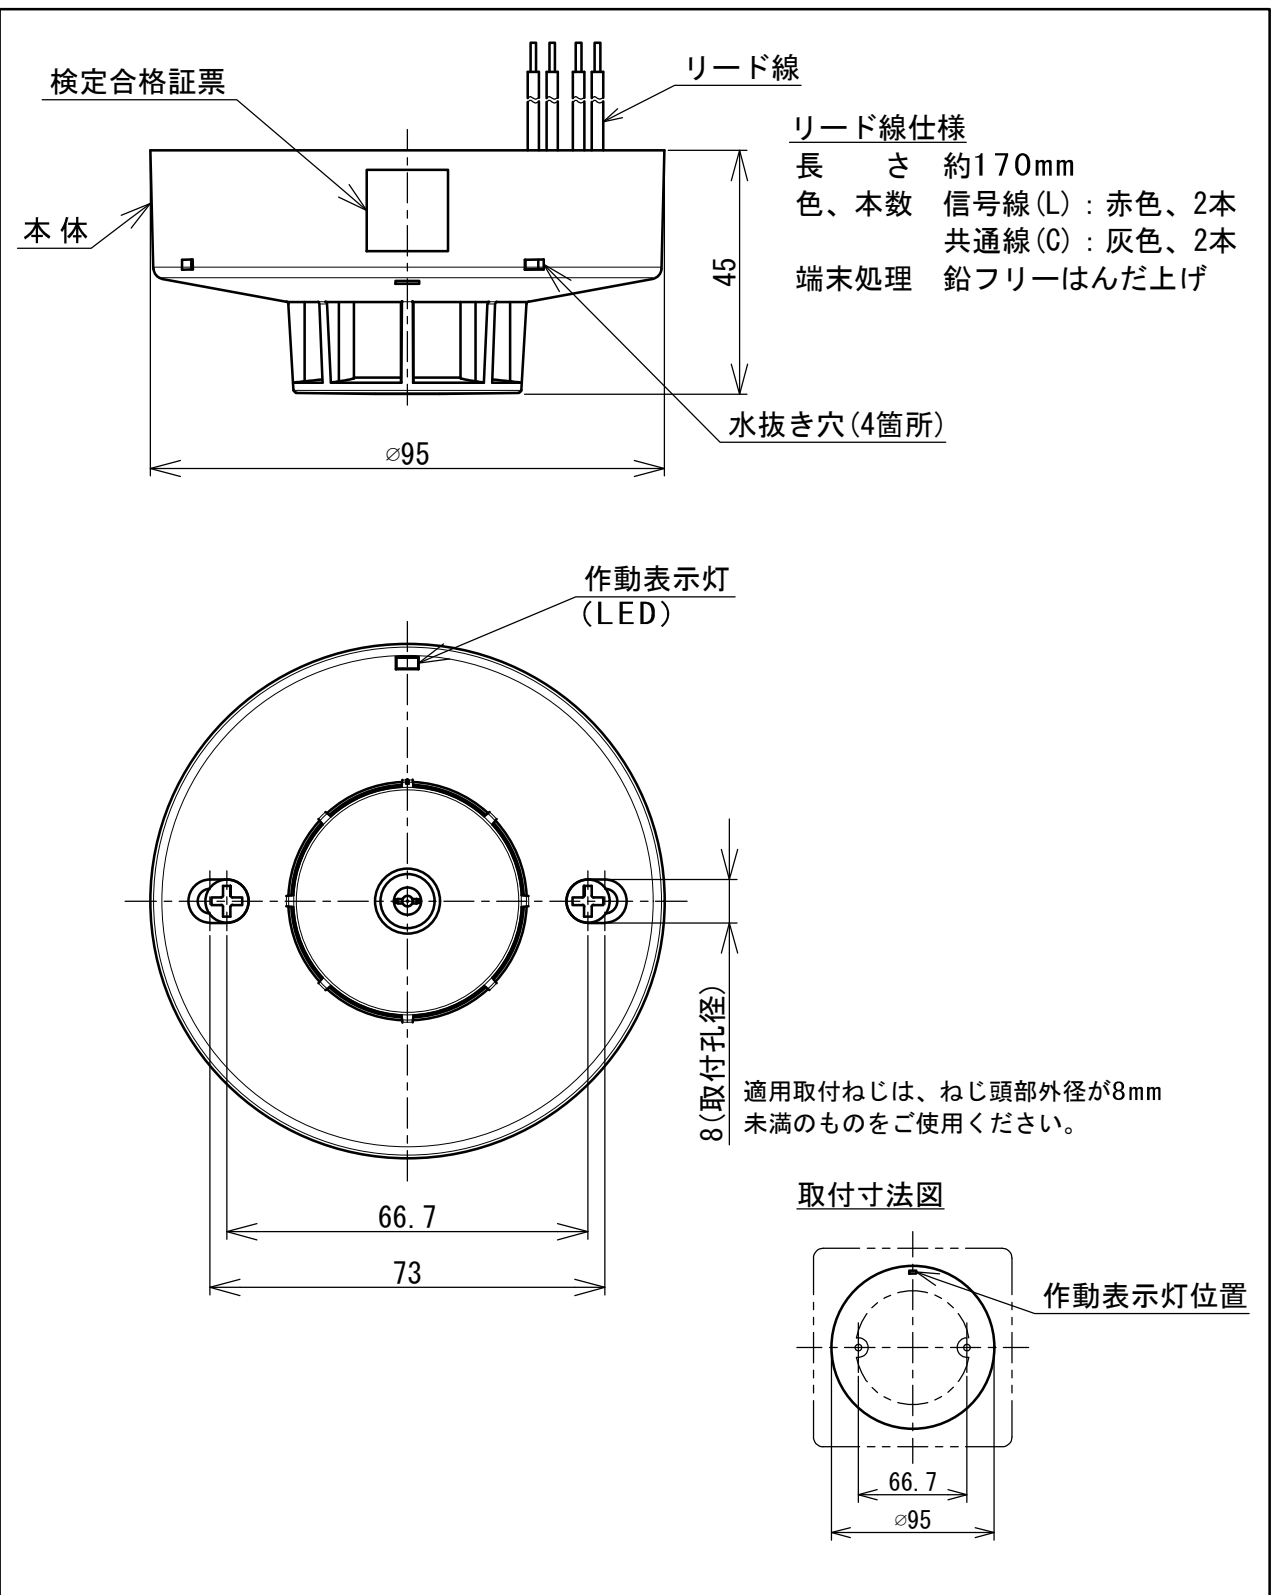

仕 様	種 別	差動式スポット型感知器			接続機器	作動表示機能を付加した受信機		
	型 式	2種 (24V、70mA)			構 造	露出型 (リード線式)		
		防水型、普通型、再用型			材 質	自己消火性樹脂		
	型式番号	感第18～15号			色 彩	グレー (マンセル値 N8)		
	定 格	DC24V 70mA			質 量	約90g		
	使用電圧	DC14～33V			適合ボックス・カバー (JIS C 8340)			
	監視電流	約15 μ A (DC24V時)			ボックス : 中形四角アウトレットボックス			
	作動原理	半導体式 (サーミスタ)			カバー : 中形四角丸孔カバー			
	使用温度範囲	-10℃～50℃						
品 名	感 知 器		商品記号	DSL-2WRLB		図 番	2-6-002-2676-021	
単 位	mm		作 成 日	2024. 11. 05		株式会社 日立製作所		