


通線孔及び取付孔位置 (正面図)

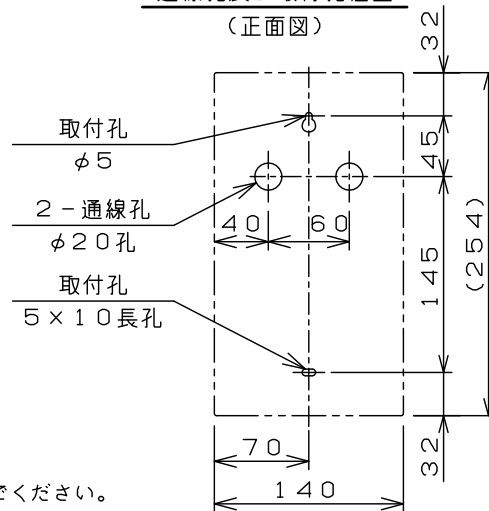

注) 1. 側面よりの配管は、行わないでください。

仕様	種別	複合装置 (防雨型)	移報接点	接点容量 DC30V 3A
	型式番号	認評非第25~113号	使用温度範囲	0℃~40℃
	主電源	AC100V 50/60Hz	構造	露出型
	消費電力	監視時: 2.5VA, 作動時: 4VA	材質	カバー、露出ボックスおよび表示灯: 自己消火性樹脂
	非常電源	DC6V 0.25Ah	色彩	カバーおよび露出ボックス: ホワイトアイボリー
	充電電流	9mA		表示灯: 赤色
	表示灯	定格DC6V	質量	約1.0kg
	音響装置	定格DC6V, スピーカー ( $\phi 57$ mm)		
起動装置	接点容量 DC30V 1A			

品名	非常警報設備複合装置(防雨型)	商品記号	BHC-4111W	図番	2-6-000-8469-021
単位	mm	作成日	2013.08.27	株式会社	