


通線孔および取付孔位置 (正面図)

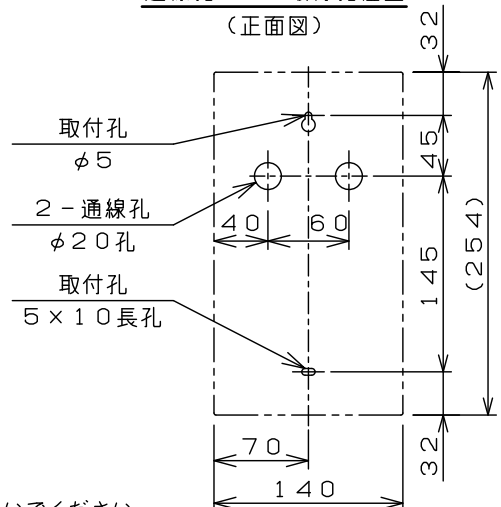

注) 1. 側面よりの配管は、行わないでください。

仕 様	種 別	複合装置	起動装置	接点容量 DC30V 3A
	型 式	防雨型	移報接点	接点容量 DC30V 3A
	型式番号	認評非第2024~3号	使用温度範囲	0℃~40℃
	主電源	AC100V 50/60Hz	構造	露出型
	消費電力	監視時: 2.5VA, 作動時: 4VA	材質	カバー、露出ボックスおよび表示灯: 自己消火性樹脂
	予備電源	DC6V 0.25Ah	色彩	カバーおよび露出ボックス: ホワイト<マンセル値 N9.0 近似色>
	充電電流	9mA	質量	約1.0kg
	表示灯	定格DC6V		
	音響装置	定格DC6V, スピーカー		

品 名	非常警報設備複合装置	単 位	mm	図 番	2-6-002-2540-021
商品記号	BHD-4011W	作成日	2024.10.18	品 名 株式会社	