


- 注) 1. 4個用スイッチボックスに塗代カバーは使用しないでください。
 2. 側面よりの配管は、行わないでください。
 3. 上下からの配管は、スイッチボックスの中央部（JISボックスノックアウト孔位置）から行ってください。中央部以外は配管スペースを確保していません。

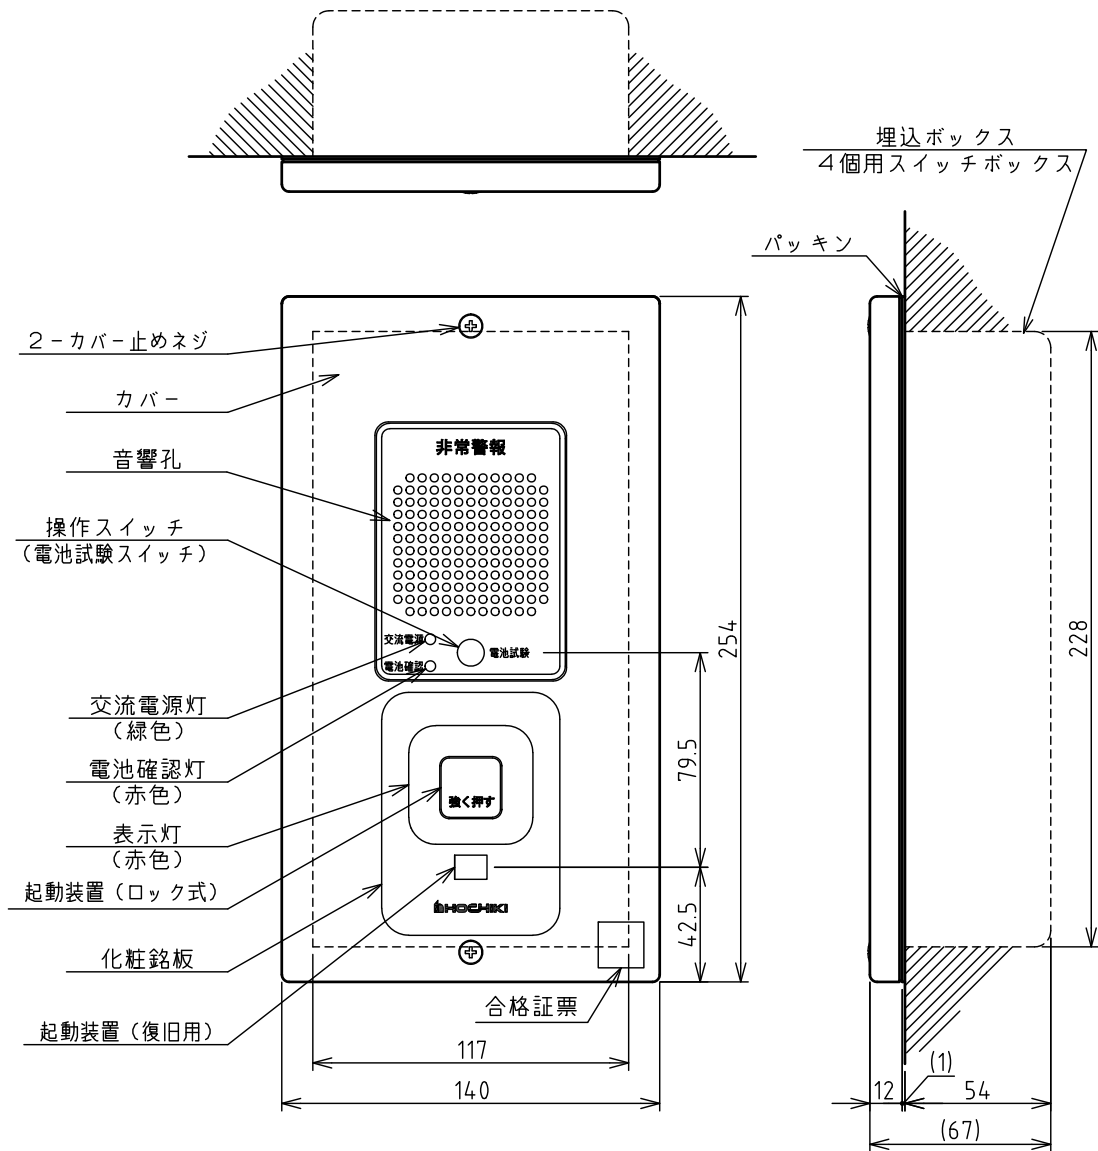

仕 様	種 別	複合装置	起動装置	接点容量 DC30V 3A
	型 式	防雨型	移報接点	接点容量 DC30V 3A
	型式番号	認評非第2024~3号	使用温度範囲	0℃~40℃
	主電源	AC100V 50/60Hz	構造	埋込型
	消費電力	監視時：2.5VA，作動時：4VA	材質	カバーおよび表示灯：自己消火性樹脂
	予備電源	DC6V 0.25Ah	色彩	カバー：ホホワイト〈マンセル値 N9.0 近似色〉
	充電電流	9mA	質量	約0.7kg（埋込ボックス含まず）
	表示灯	定格DC6V	適合ボックス	4個用スイッチボックス
	音響装置	定格DC6V，スピーカー		(JIS C 8340)

品 名	非常警報設備複合装置	単 位	mm	図 番	2-6-002-2541-021
商品記号	BHD-4012W	作成日	2024.10.18	株式会社 日立製作所	