
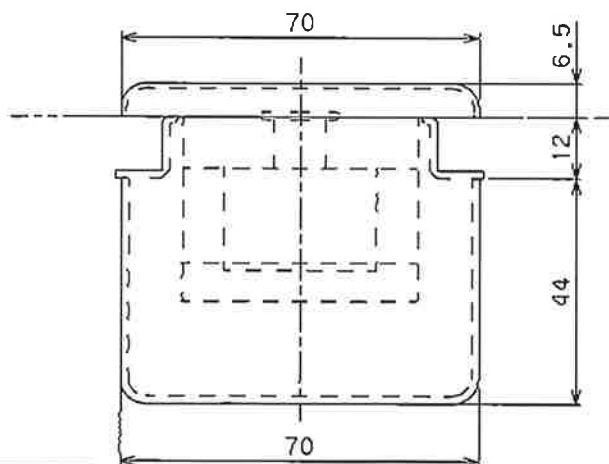
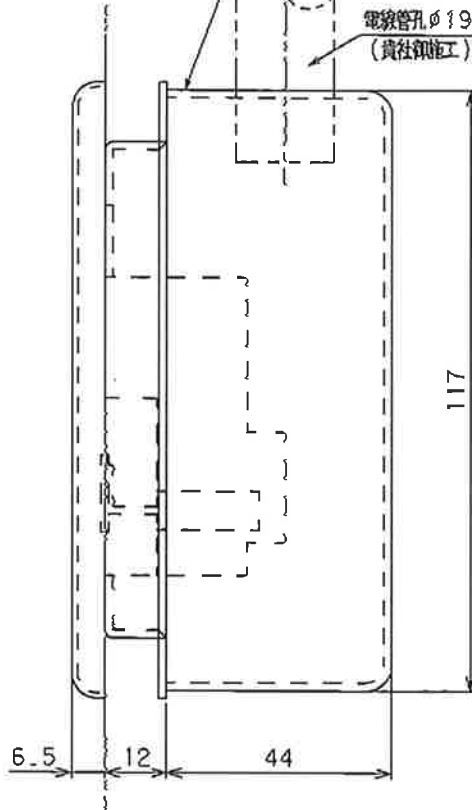


1個用スイッチボックス(カバー付)(パナソニック製:品番 DS4911)

JIS C 8340 (重絶メッキ仕上)

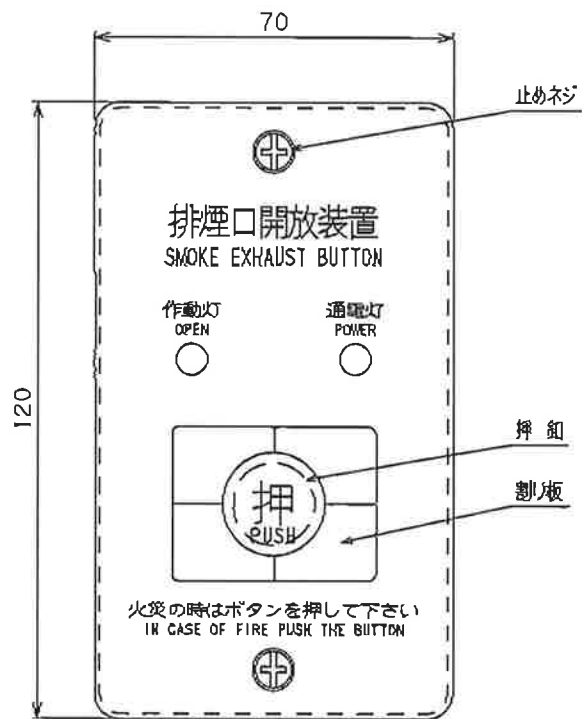


仕様

名称	電気式手動開放装置
型式	KGB-2U
材質	プレート部:アルミ製(ヘアーライン仕上) 割り板:アクリル製
定格電圧	DC 24V
定格電流	通電時 15mA 作動時 30mA
接点定格	DC 30V 2.0A
結線	端子台(適合電線:単線 φ2.5mm)

機能

- 作動: 割り板"押"部を強く押し割ると押鈕が押され、自動開放装置に作動信号を送ります。
- 復帰: 押鈕を中立位置よりさらに引き戻すと自動開放装置に復帰信号を送ります。復帰が完了しましたら押鈕を中立の位置に必ず戻して下さい。
- ※ 作動、復帰テストを行う場合
割り板を上へスライドさせて中の押鈕を操作下さい。
- ※ スwitchボックスが不要の場合は、併指示下さい。

内部回路図(作動前)

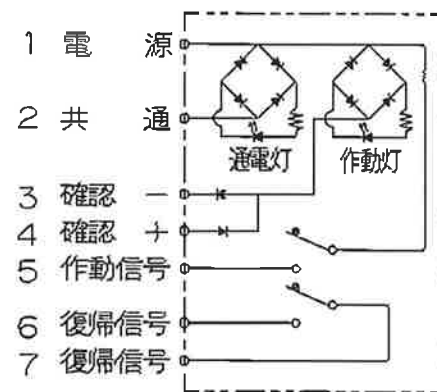

類別	ダンパー	型式	KGB-2U	作成日	承認	検図	製図	空調技研工業株式会社	3673424
		品名	電気式手動開放装置(埋込型)	2021.10.13.	吉村	仲西	西 図 番	3677097	