


(注意事項)
 1. アウトボタンを押すと排煙口の羽根が開放します。

(仕様)
 1. 開放装置 (K-K型) 仕様 : 装置1ヶ当たり
 1) 作動 (ソリッド)
 ・電源電圧 : DC24V
 ・動作電流 : 0.3A以下
 ・動作時間 : 3秒以内
 2) 復帰 (T-T)
 ・電源電圧 : DC24V
 ・動作電流 : 0.2~0.5A
 ・復帰時間 : 約35秒 (□500に於いて)

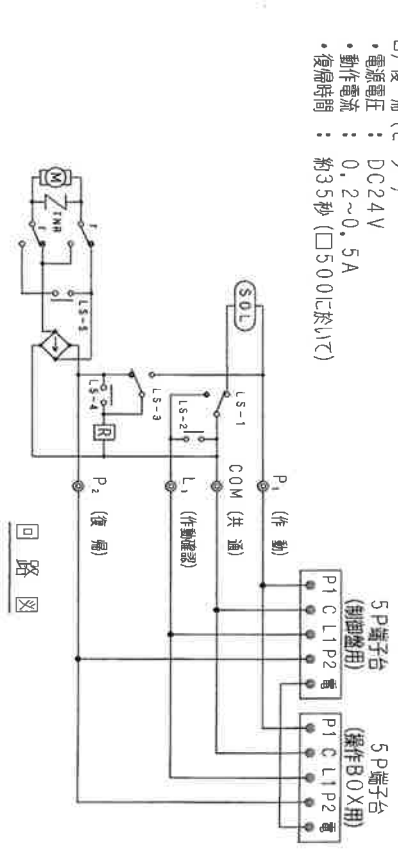

| | |
|-------|----------------|
| 注文先 | |
| 納入先 | |
| 名称 | K-K型 開放装置 |
| 図番 | R-1280 |
| 検査 | 上野 設計 森 |
| 製図 | 木下 |
| 自動復帰型 | |
| 作図日 | 2009/6/2 |
| 尺度 | 1/2 (A3) (1/2) |

協立エプテック株式会社