


機能表示灯説明		操作スイッチ説明	
A	火災	ア	音響停止
B	交流電源	イ	地区音響一時停止
C	予備電源	ウ	主音響停止
D	発信機	エ	移報停止
E	蓄積中	オ	試験復旧
F	障害	カ	予備電源試験
G	表示1	キ	火災試験
H	表示2	ク	回線選択
I	表示3	ケ	復旧
J	地区音響一時停止		
K	電話		
L	スイッチ注意		
M	地区音響完全停止中		
N	主音響停止		
O	移報停止		
P	試験復旧		
Q	回線選択		

通線孔位置及び取付孔位置

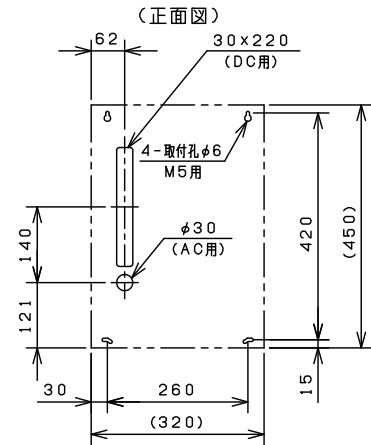

仕様	種別	P型1級受信機(蓄積式)	主音響	ブザー
	型式番号	受第11~43号	使用温度範囲	DC24V, 25mA 0℃~40℃
	回路方式	RPS-A24A	材質	自己消火性樹脂 板厚3mm
	主電源	AC100V 50/60HZ	色彩	ホーチキライトグレー (マンセル値 5GY8.5/0.4 近似色)
	トランス容量	55VA	質量	約3.5kg
	予備電源	DC24V, 0.45Ah		
	充電方式	ニッケル・カドミウム 蓄電池 トリクル充電		

品名	火災受信盤	商品記号	RPS-AAW10	図番	2-1-040-5091-022
単位	mm	作成日	2005.03.29	品川電機株式会社	