


主要部品の材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本体	ABS樹脂	ミルクホワイト		
	ガス検知素子	接触燃焼式			フィルター付

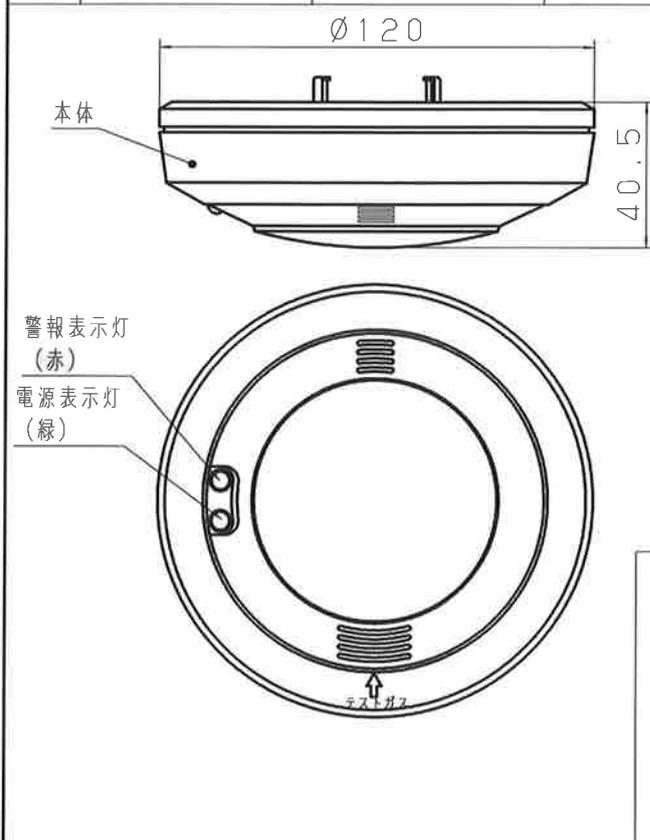


・ご注意

- (1) 適合ベース: SH5900, SH5901
- (2) ベースの取付配線工事は、電気設備技術基準による電気工事が必要です。
- (3) 空気より軽い12A・13Aガス専用です。(12A・13Aガスでも空気より重いガスがありますので、ガス会社にお問合せください。)
- (4) 浴室には使用しないでください。
- (5) 天井面または、天井面から30cm以内の壁面でガス器具の真上を避け、ガス器具の中心から8m以内に設置してください。

型式番号	TTC-224					
定	対象ガス	都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)				
	電源	AC100V 50/60Hz(共用)				
格	消費電力	監視時2.5W 警報時3.0W				
	外部出力	無電圧a	接点出力	DC30V 1A	AC30V 1A	
	警報ガス濃度	爆発下限界(LEL)の1/4以下				
	警報音量	70dB/m以上				
	使用周囲温度	-10℃~+50℃				
	質量	130g				
	有効期限	お求めの日から5年				
	機 能	警報方式	表示灯		(警報音)	外部出力
緑			赤	ブザー		
通電初期			点滅	消灯	—	接点OFF
監視時			点灯	消灯	—	接点OFF
警報時			点灯	点灯	断続音 (ピピッ...)	接点ON
電源断			消灯	消灯	—	接点OFF
故障時			高速点滅	消灯	断続音 (ピピッ...)	接点OFF
付属品	取扱説明書(保証書), 警報表示ステッカー, 注意ラベル					

そ
の
他

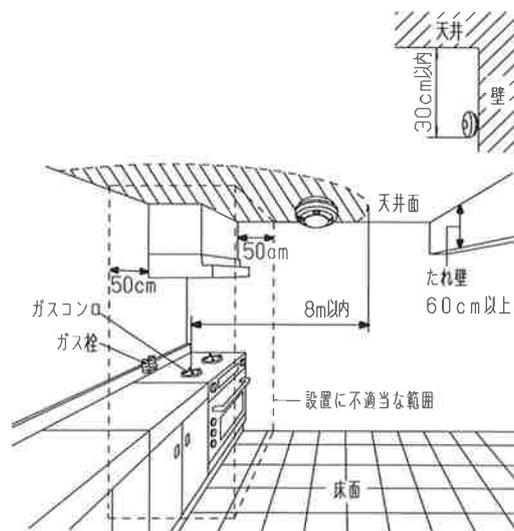

- (6) ガス器具ご使用(特に酒・みりん・ワイン等使用の時)の前にあらかじめ換気扇を回しておいてください。(ガス警報器がアルコール蒸気で動作するのを防ぐためです。)
- (7) ガス当番を新築住宅に施工すると、入居までの間ガス当番の電源(AC100V)を切ってください。新築住宅の各種建材などから出る有機溶剤ガスによりガス当番の感度が敏感になる恐れがあるためです。

商品仕様書図	品名	ガス当番都市ガス(天然ガス)用ヘッド (AC100V引掛式・移報接点付) (テストガス別)			品番	SH13929
単位: mm 第三角法	作成	2019年	5月	9日	改	1
						パナソニック株式会社