


# 標準仕様書

作成2020.04

## (中性)強化液消火器 NLSE-3S ストップ付 タイプII環境配慮型 ステンレス製 蓄圧式

### ◆構造図

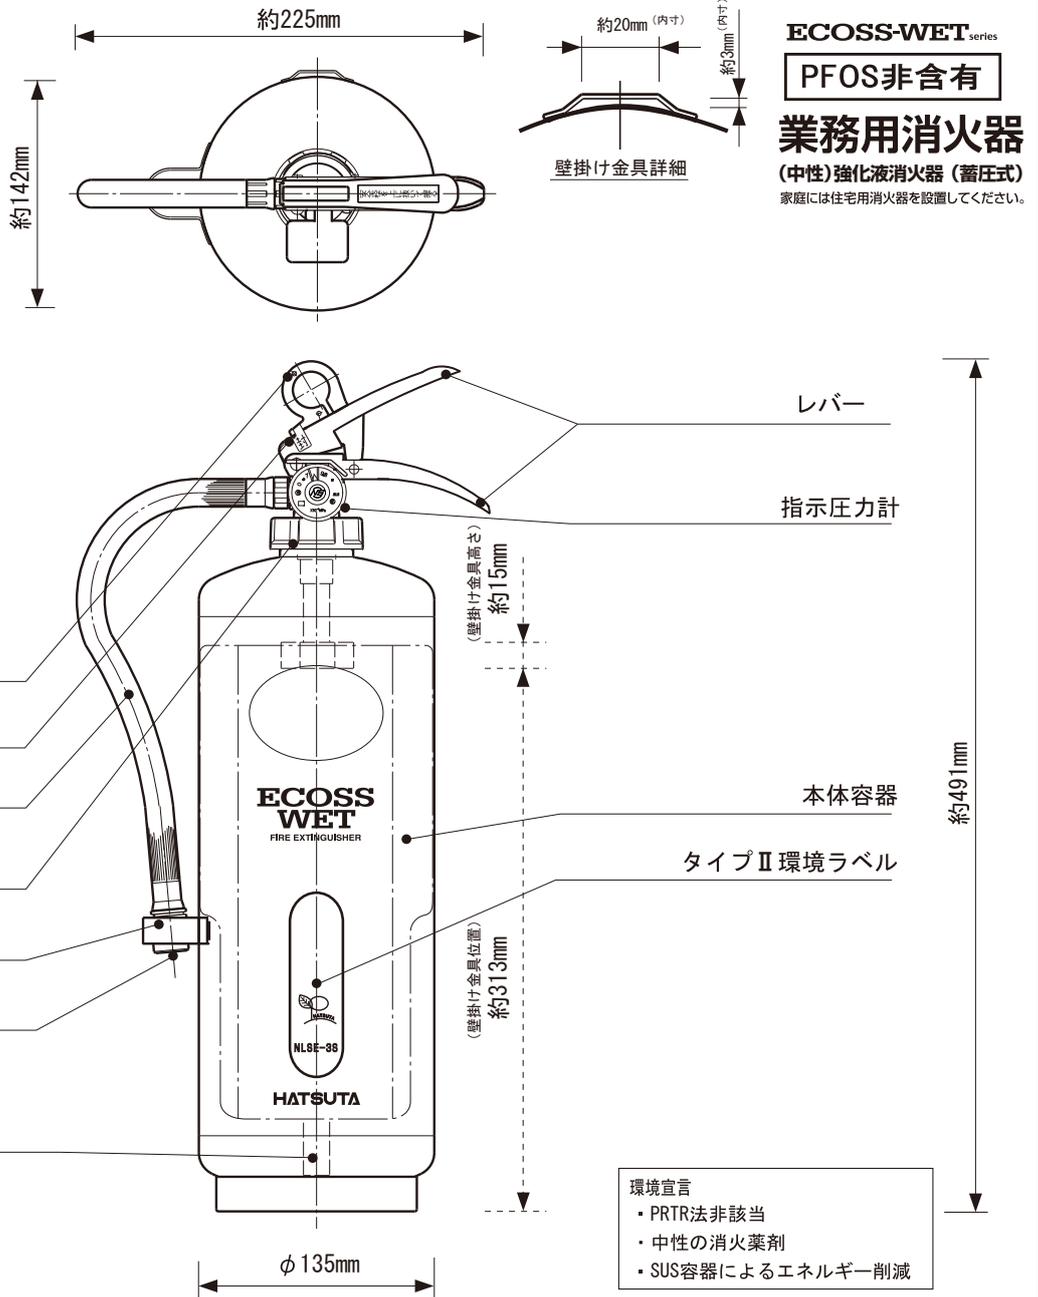

ECOSS-WET series  
PFOS非含有

**業務用消火器**  
(中性)強化液消火器 (蓄圧式)  
家庭には住宅用消火器を設置してください。

### ◆仕様

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~149号
総質量	約5.8kg
全高	約491mm
全幅	約225mm
奥行	約142mm
充填薬剤	薬第17~4号 強化液(中性)3.0L
本体容器	SUS304 t=1.2mm・内容積4.8L

消火能力単位	A-2・B-2・C
放射時間・距離	約51秒(20°C)・3~6m(20°C)
使用温度範囲	-20°C~+40°C
防錆・耐食加工	耐食材料につき防錆処理なし
ホース	合成ゴム製 約353mm
充填圧力値	N <sub>2</sub> ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	ABS製 φ2.4mm
耐圧試験圧力値	1.60MPa

環境宣言  
 ・PRTR法非該当  
 ・中性の消火薬剤  
 ・SUS容器によるエネルギー削減

### ◆製造 株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地  
 お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。