



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	変性ABS樹脂	グレー (マンセルN8)		
	端子板	黄銅板		すずめっき	
	端子ねじ	黄銅		すずめっき	

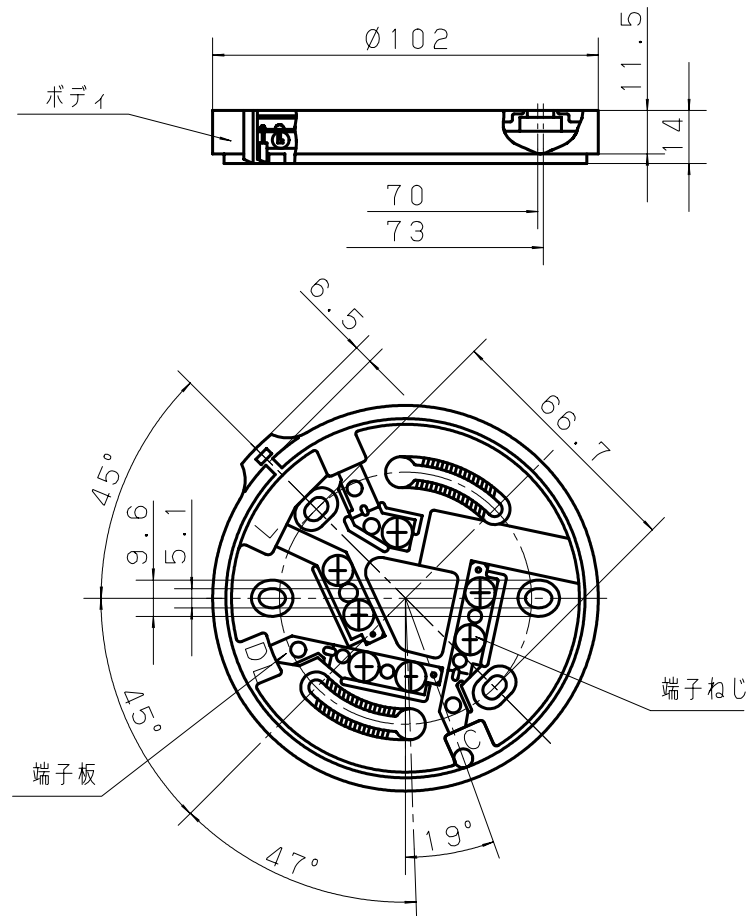

定 格	定格容量	DC24V 100mA			
	確認灯	角型発光ダイオード (消灯時白色・点灯時赤色)			
	結線仕様	L、DL、C、3端子			
	接続できる受信機	受第54~28~2号 受第60~40~2号 受第6~10号, 受第12~1号 受第15~10号, 受第19~9号			
	質 量	55g			
そ の 他	適用電線	φ0.65 φ0.9 φ1.2			
	適合感知器	光電式スポット型感知器2信号ヘッド (BV45638, BV45648) (BV45648K, BV45668) BV456618			
	適合ボックス カバー	ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ	
		丸孔カバー	大形四角アウトレットボックス	66.7 mm	
			大形四角コンクリートボックス		
中形四角アウトレットボックス					
中形四角コンクリートボックス					
丸型露出ボックス	73mm				

取 付 要 領 図

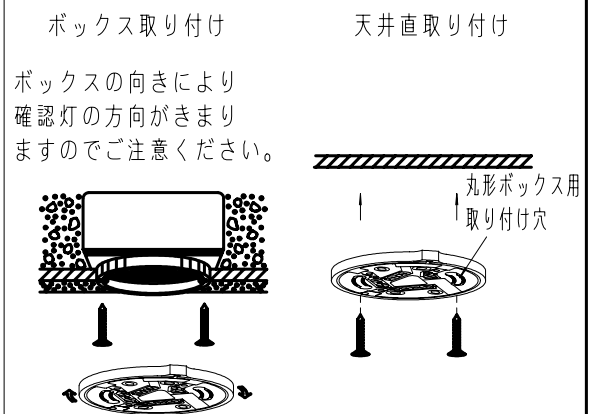

商品仕様書図	品名	確認灯付感知器ベース (2信号感知器用)			品番	BV4860		記号	ZS
単位: mm 第三角法	作成	1986年 12月 25日	改	3	パナソニック株式会社				