

**⚠ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用吊具です。  
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。  
落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。  
傾斜天井には使用しないでください。  
落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行ってください。  
落下の原因となります。  
※別途、振れ止め金具FP01550C00-Qを手配ください。
- 吊具の許容質量は15kgです。  
重量物の吊下げは落下の原因となります。


<使用上のご注意>

- ・LED誘導灯用の吊具です。  
取付可能な器具の品番を必ずご確認ください。
- ・この吊具には、電源線(0.75mm<sup>2</sup>)が2本とアース線(1.25mm<sup>2</sup>)が1本同梱されています。
- ・パイプ内に直接電源線を引き込まれる場合、電源線のねじれ等により器具が傾くおそれがありますので、同梱の電源線を使用するか線の乱れを抑えてください。
- ・両端加工品のため、現場での吊具全長加工はできません。
- ・平成11年の消防法施行規則第28条の3改正に伴い、誘導灯の設置高さ制限が廃止されました。  
標準品の全長で対応できない場合は、別途加工対応となります。  
寸法指定型の加工図面をご参照ください。

取付可能対象器具

|          |          |
|----------|----------|
| FA10312C | FA10316C |
| FA10322C | FA10326C |
| FA20312C | FA20316C |
| FA20322C | FA20326C |
| FA40312C | FA40316C |
| FA40322C | FA40326C |
| FA20380C | FA20390C |
| ※FA10318 | ※FA10328 |
| ※FA20318 | ※FA20328 |
| ※FA40318 | ※FA40328 |

※印のつく品番は器具と吊具の色が異なります。  
色を揃える場合は、別途加工対応となります。

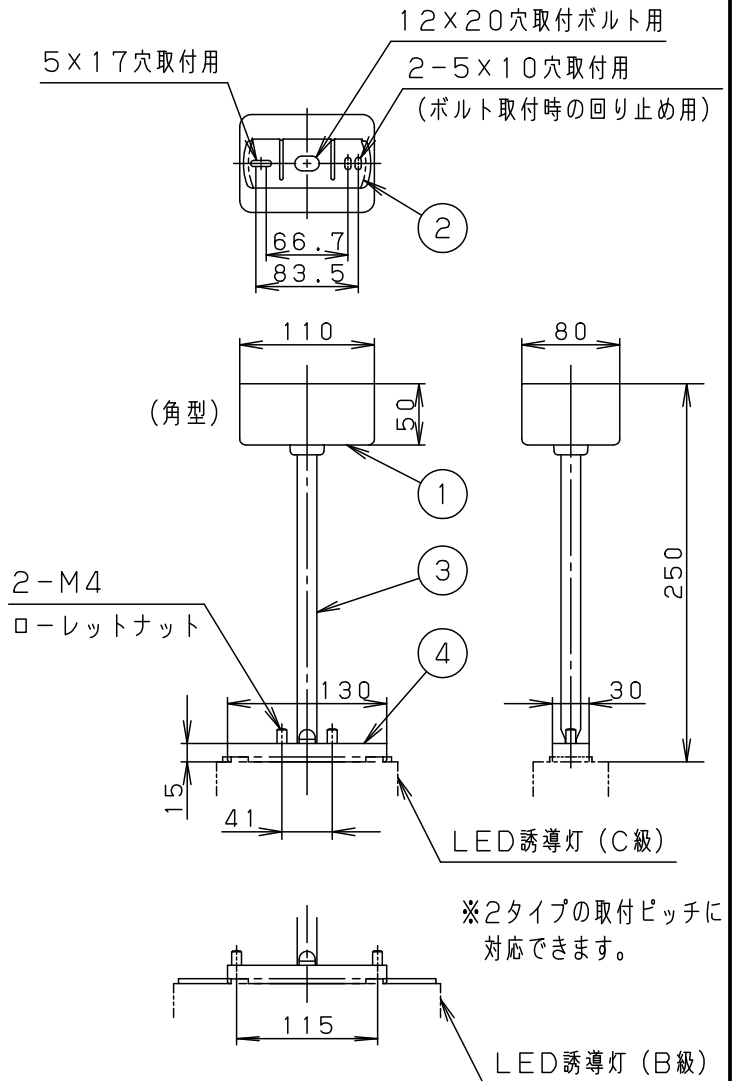

|                |       |        |              |                          |  |
|----------------|-------|--------|--------------|--------------------------|--|
| ホワイト マンセル N9.5 |       |        |              |                          | 品番 250mmタイプ<br>LED誘導灯用吊具<br>(B級・C級用)<br>FP01625C |
| 適合ランプ          | 5     |        |              |                          |  |
| W・数            | 4     | パイプカバー | 鋼板(t0.6)     | ホワイト 全つや有り<br>ポリエステル粉体塗装 | 河野 陣内  |
| 器具質量           | 0.4kg | パイプ    | 鋼管(φ16、t1.6) | ホワイト 全つや有り<br>ポリエステル粉体塗装 |  |
| 特記事項           | 2     | ハンガー   | 亜鉛鉄板(t1.6)   |                          | パナソニック株式会社                                       |
|                | 1     | キャノピー  | ASA樹脂        | ホワイト                     |  |
|                | 部番    | 部品名    | 材質・素材厚       | 備考                       |  |

