


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
主 要 部 品	本 体	ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	りん青銅板		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	レッド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング: 290 μm

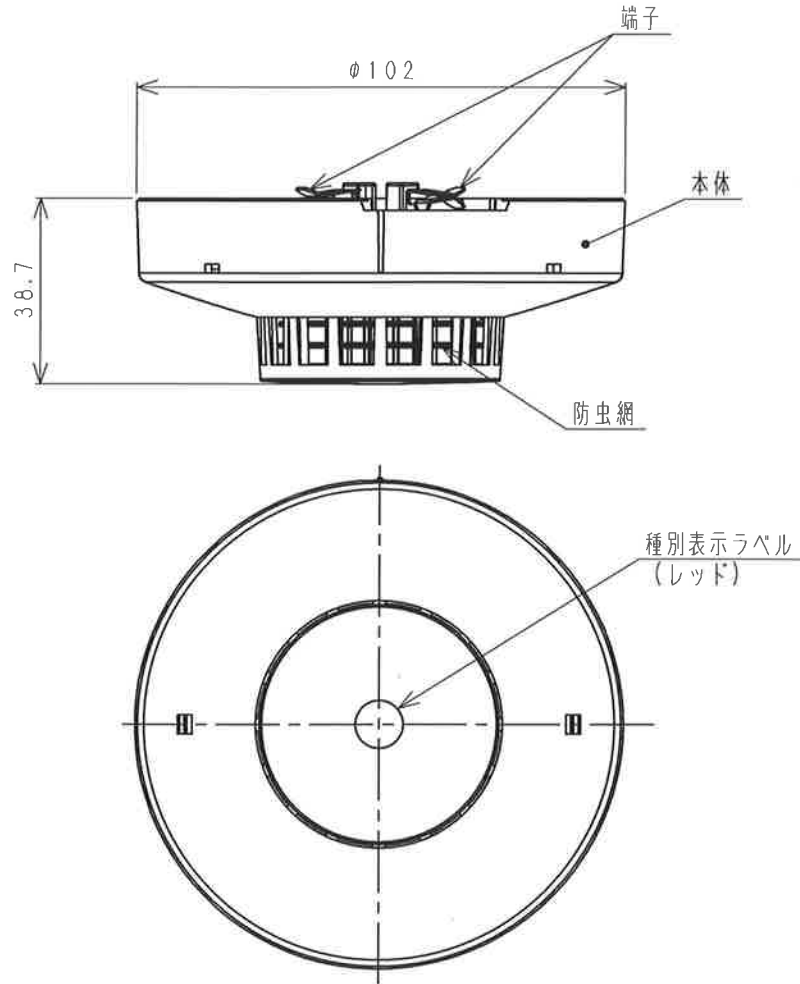

仕 様		仕 様			
定 格	定格容量	DC24V 100mA	その他 ベース取付姿図 		
	監視時消費電流	約40μA (DC24V印加 平均値)			
	初期突入電流	150μA以下			
	使用電圧範囲	DC15V~DC30V			
	使用温度範囲	-10℃~+50℃			
	接続受信機	受第28~2号 上記以外の場合は当社にご相談ください。			
	接続数	当社受信機1回線当り30個接続可能			
質量	84g				
警 告 取 付 姿 図	天井高さ4m未満	50m ²			
	廊下・通路…歩行距離	20m			
	階段・傾斜路…垂直距離	10m			
型式番号	感第2019~21号	制定日	2019年12月18日	改	日本ドライケミカル株式会社
	品 名	光電式スポット型感知器3種ヘッド	図 番	NSS307EG	