⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

・必ずパナソニック製LEDランプを使用してください。
管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、
落下・感電・火災の原因となります。
・軒下などの屋側でのご使用になれます。
ただし、次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
・屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所
・振動の強い場所
・チャンネル取付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような取付けはしないでください。落下・感電の原因となります。
・LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
・水平天井取付専用です。

L形ピン LED

起動方式	電圧	100V	200V	242V
LE9	電流	0.16A	0.09A	0.08A
	電力	16W	16W	16W

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：LALD-007

階段通路誘導灯
型式認定番号
3AE-1060

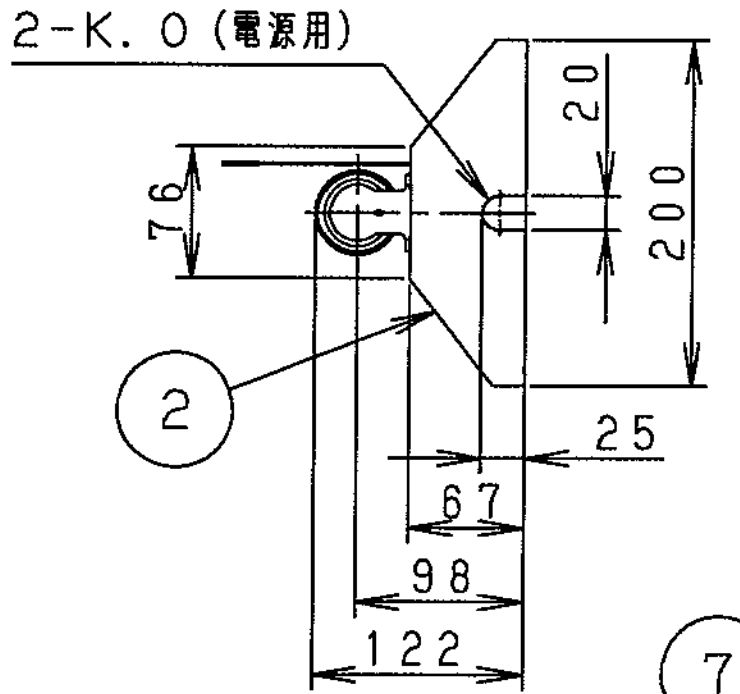

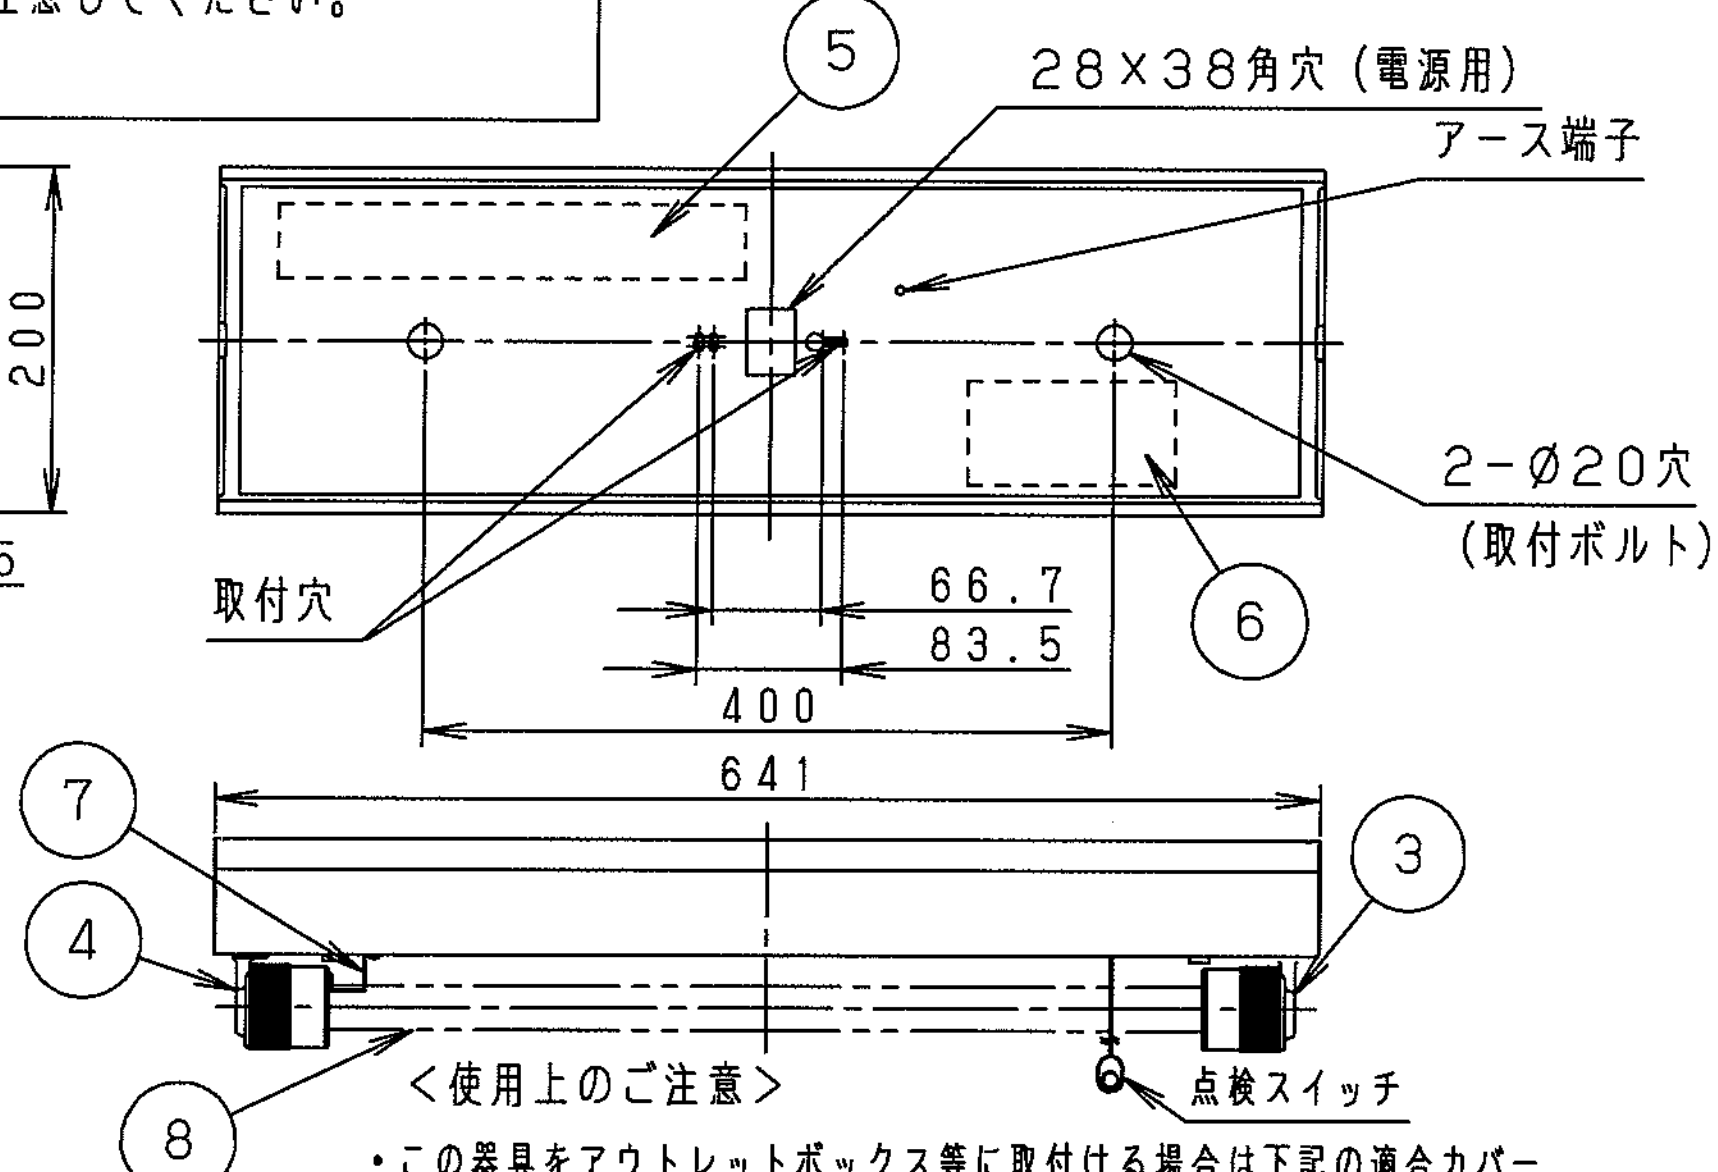

即時点灯性（切替動作試験）	・62%電圧で非常点灯へ切替 ・0.3秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	ソケットの材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
直管LEDランプ	ポリプロピレン樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	―――

<使用上のご注意>

・この器具をアウトレットボックス等に取付ける場合は下記の適合カバーを使用してください。尚、平カバーはご使用できません。

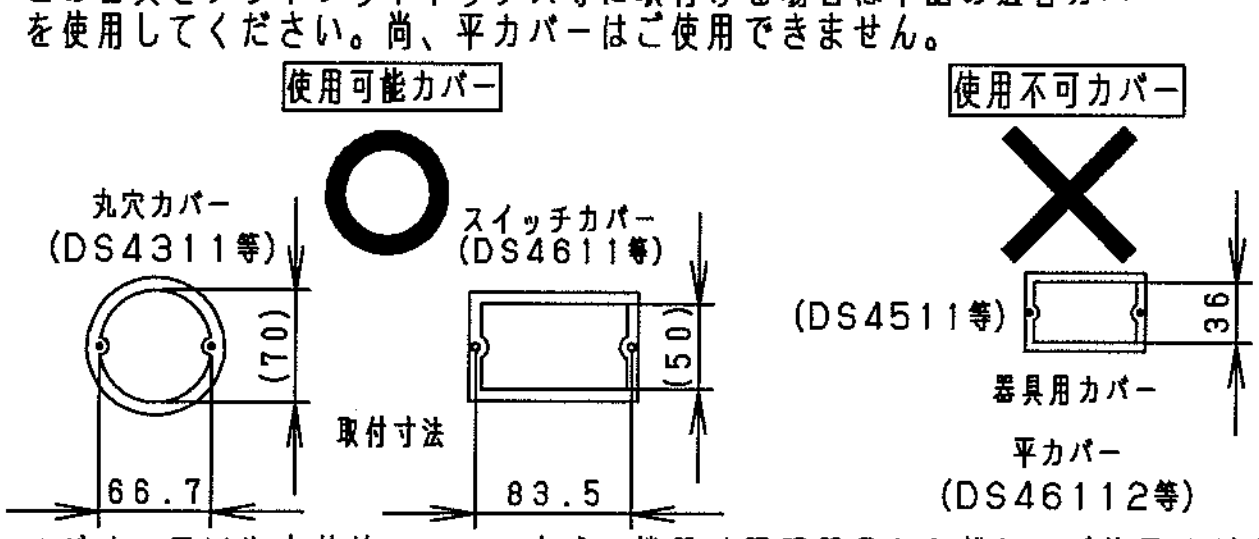

結線図





＊階段通路誘導灯として使用する場合
誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。
詳細は信号装置の承認図をご参照ください。

・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。
詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
・この器具は、非常用LED照明器具です。
ランプ交換の際は、必ず指定のパナソニック製ランプをご使用ください。
・指定以外のランプ使用を防止するため必ずランプカバーを取付けてください。

		部番	部品名	材質・素材厚	備考		
		8	直管LEDランプ		JIS C 8159-1:2013適合		
		7	取付金具	亜鉛鋼板（t1.0）	高反射白色粉体塗装	充電電流	139mA
ホワイト マンセル	1.0G9.6/0.1	6	蓄電池	4.8V,3000mAh	FK843	非常時光束	620lm
適合ランプ	LDL20S・N/11/12-K	5	電源			品番	
W・数	常時：11×1、非常時：11×1	4	給電側ソケット	ポリプロピレン	NZ0204	電池内蔵型 防湿・防雨型	
器具質量	3.6kg	3	接地側ソケット	ポリプロピレン	NZ0205	NWFG21002	
特記事項		2	反射板	亜鉛鋼板（t0.4）	高反射白色粉体塗装	田	
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.8）		村	
						パナソニック株式会社	

C05

単位：mm 第三角法 （JIS A-4）

NWFG21002-K