


(通電作動型)

# N-75DB型 電磁レリーズ外形図

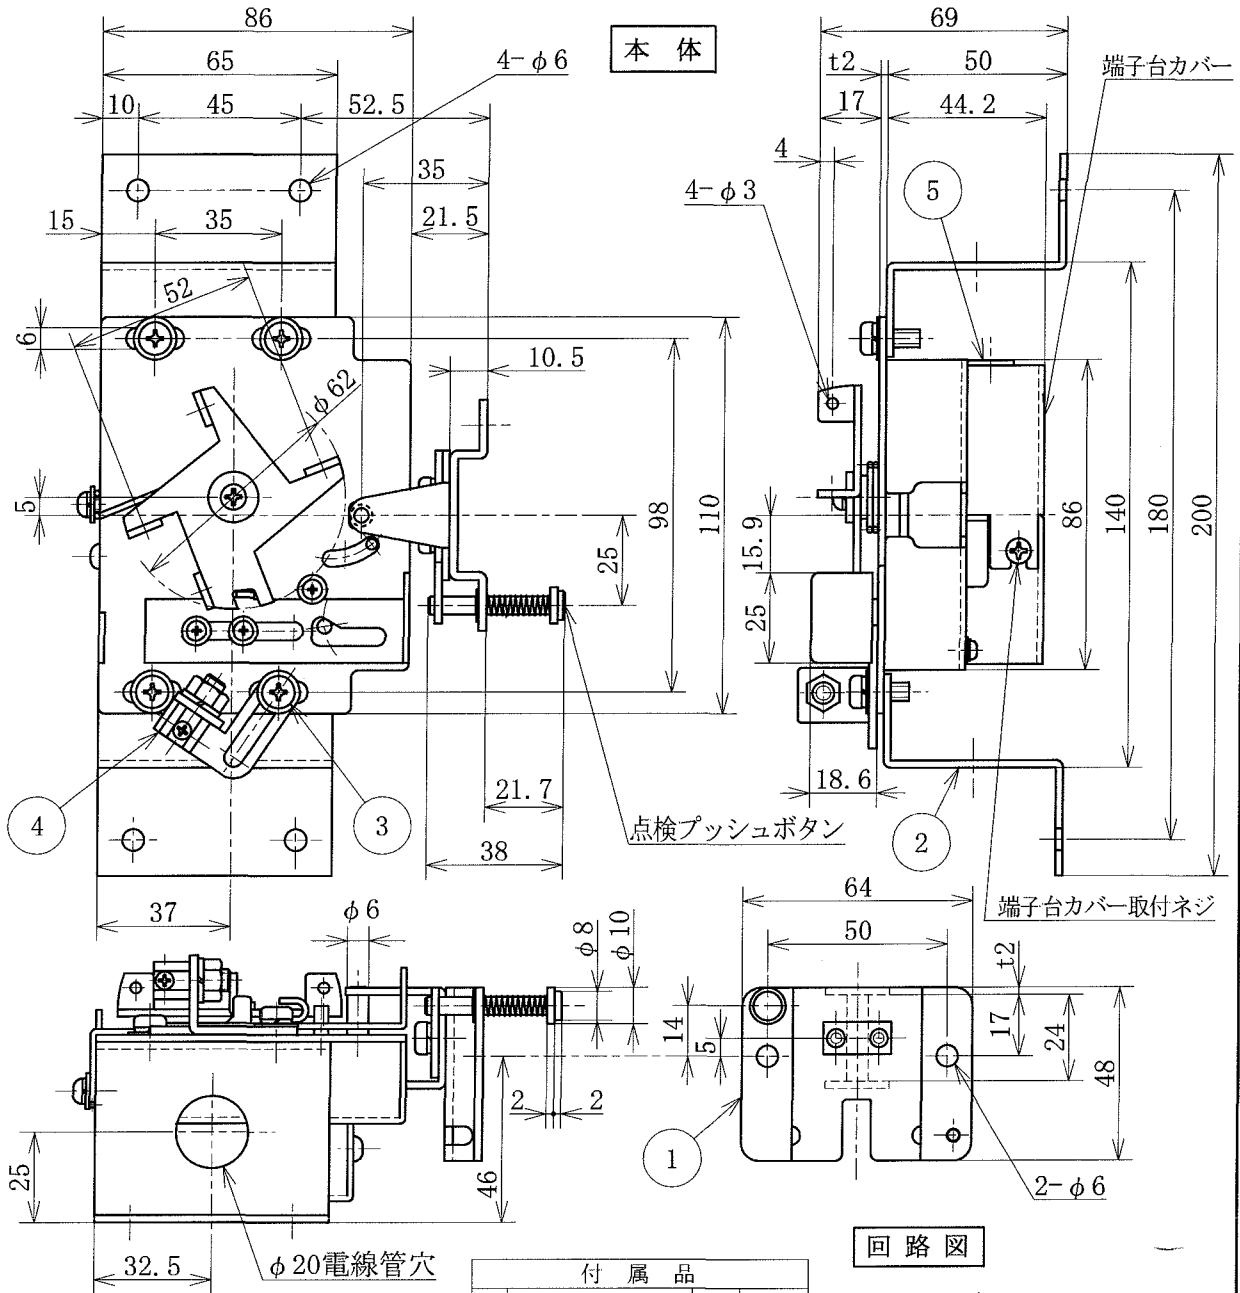


### 注意事項

- 降下シャッター用を使用する場合はドアの急降下防止のため必ずバランスー等の緩衝装置を設けてください。又、安全確保のためレリーズのフックにかかる重量は250N以下に設定してください。

付属品		
1	フック (フックバーφ6)	1個
2	本体取付台	2個
3	ナベ小ネジ (バネ, 平座金付)	4個 M5×8
4	アウター固定金具	1個
5	ゴムプッシュ	1個

### 回路図

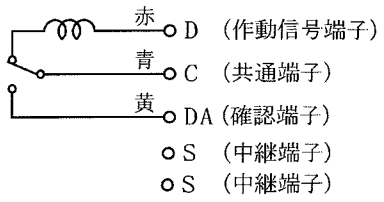

※ 本図は作動前の状態を示します。

### 仕様

改訂  
 △a 注意事項追加  
 2003.11.25 サゲサ

型式	N-75DB
名称	電磁レリーズ
定格電圧	DC 24V
定格電流	0.3 A
通電定格	連続 (自己遮断型)
保持力	500 N (約50 kgf)
スイッチ接点容量	DC30V 5A (抵抗負荷)

### 御受領印

平成 年 月 日

承認 田村 設計 鈴木  
 2002.8.7 2002.8.7

写真 -  
 ニッケイ株式会社

図番 AR-41494-△a

尺度 1/2