


取付寸法図

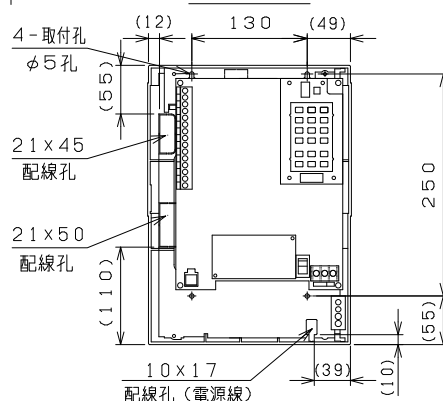

仕 様	電気通信端末機器審査協会
	認定番号 A16-0095001
	日本消防設備安全センター
	型式番号 火通-043号
	定格電圧 AC100V±10% 50/60HZ
	予備電源 DC12V 0.8Ah
	鉛蓄電池
	消費電力 待機時 7VA
	作動時 15VA
	(外部出力300mA負荷時)
停電保証 (最大負荷時)	
1時間経過後10分の通報が可能	
(外部出力等負荷なし時)	
6時間経過後10分の通報が可能	
適用回線 一般加入者回線、事業所集団電話回線	
IP電話回線	
回線接続方式 モジュラーコネクター	
選択信号種別 DP(10/20PPS)PB	
使用温度範囲 -5~+40°C	

構造	屋内型
材質	難燃性 ABS樹脂
色彩	オイスターグレー (マンセル値8.9Y 8/0.6近似色)
質量	約1.8kg (バッテリー含む)

品名	火災通報装置	商品記号	HSDE-205F	図番	2-6-001-1337-021
単位	mm	作成日	2016.8.24	品川電気株式会社	