


標準仕様書

作成2020.08

蓄圧式 ABC粉末消火器 PEP-10N ストップ付

◆ 構造図

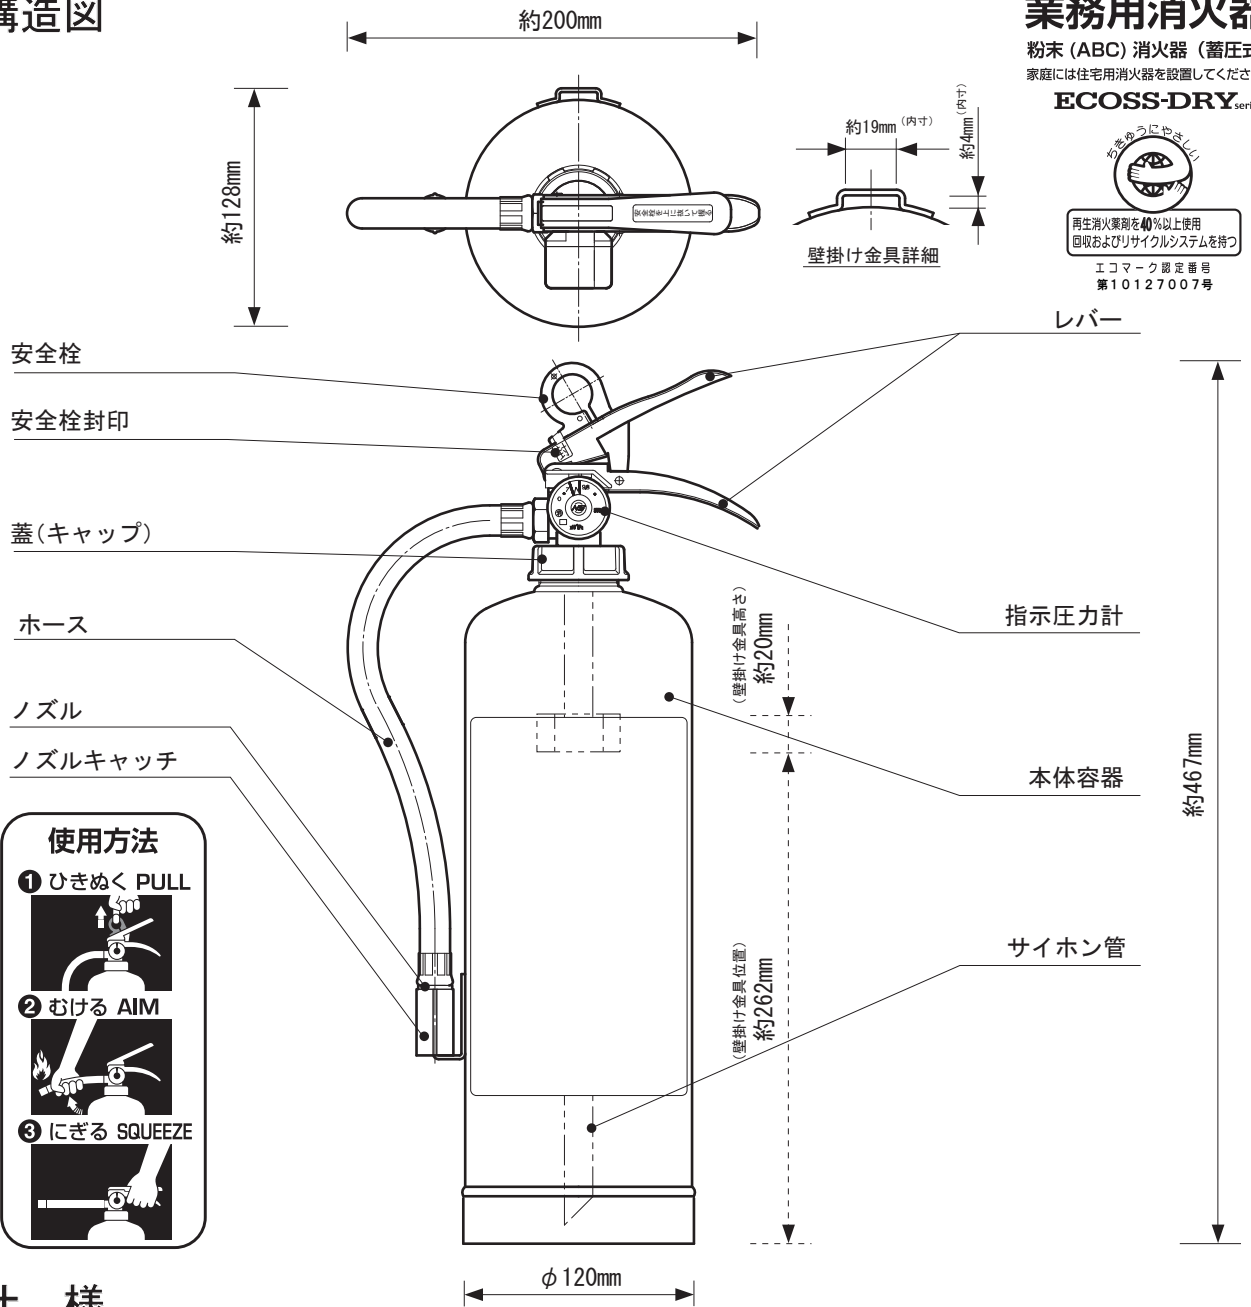

業務用消火器

粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
家庭には住宅用消火器を設置してください。
ECOSS-DRY series



使用方法

- ひきぬく PULL
- むける AIM
- にぎる SQUEEZE

◆ 仕様

規格	国検(総務省検定品)	消火能力単位	A-3・B-7・C
型式承認番号	消第29~1号	放射時間・距離	約15秒(20℃)・3~7m(20℃)
総質量	約4.8kg	使用温度範囲	-30℃~+40℃
全高	約467mm	塗色	赤色・合成樹脂塗料焼付塗装
全幅	約200mm	ホース	PVC製 約327mm
奥行	約128mm	充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
充填薬剤	当社製 粉末(ABC)3.0kg	ノズル	POM製 φ5.1mm
本体容器	鉄製 t=1.2mm・内容積3.4L	耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆ 製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 0120-82-2041

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。