



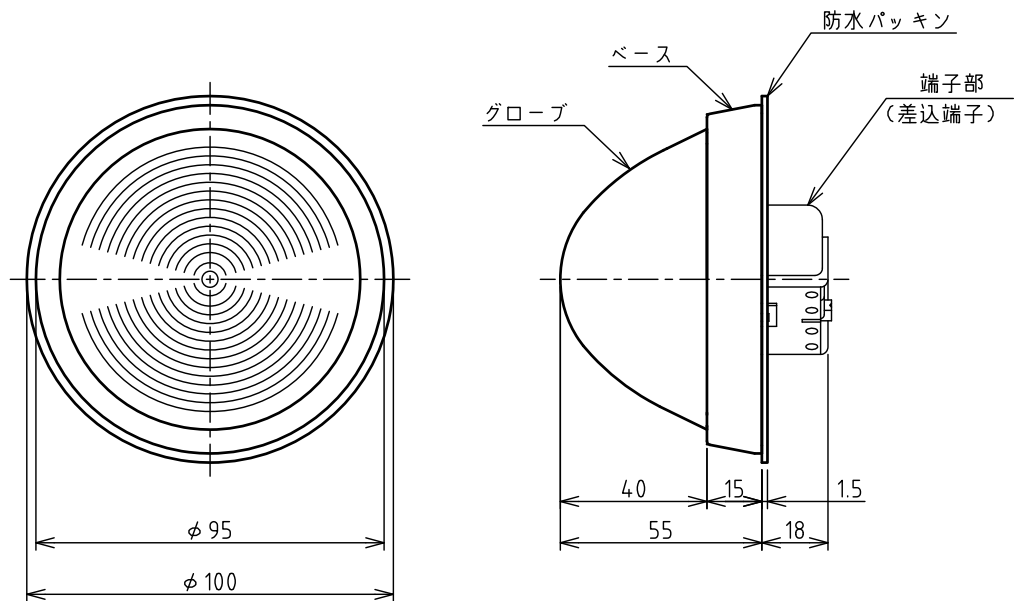

取付寸法図

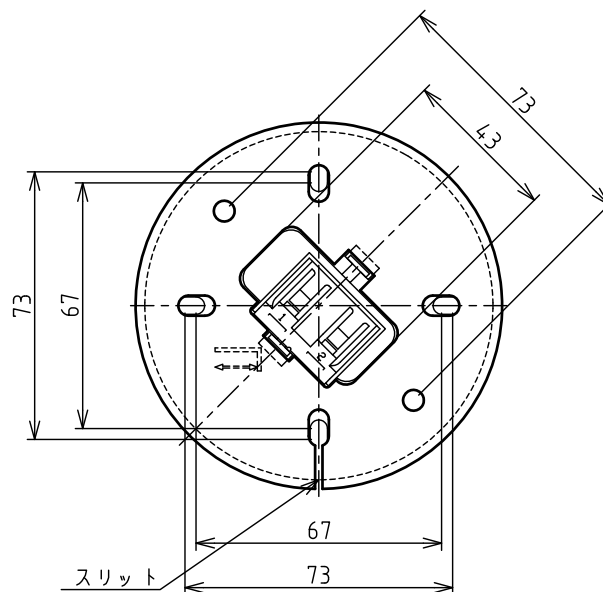

注意：防水パッキンのスリットが下を向くように取り付けてください。

仕 様	定 格	定格 AC/DC 24V, 9mA		色	彩 グローブ：赤色透明		
	使 用 電 球	発光ダイオード			ベ ース ：赤色		
	使用温度範囲	-10℃～50℃		適合ボックス・カバー	(JIS C 8340)		
	構 造	防雨型 (JIS 防雨型相当)		ボックス	：中形四角アウトレットボックス		
	材 質	グロ ー ブ：自己消火性樹脂		カバー	：中形四角丸孔カバー		
		ベ ース ：自己消火性樹脂					
質 量	約100g						
品 名	表 示 灯		商品記号	TL-14DW		図 番	2-6-000-8380-023
単 位	mm		作 成 日	2015.01.22		品名株式会社	