




板金取付図 (フラット取付)

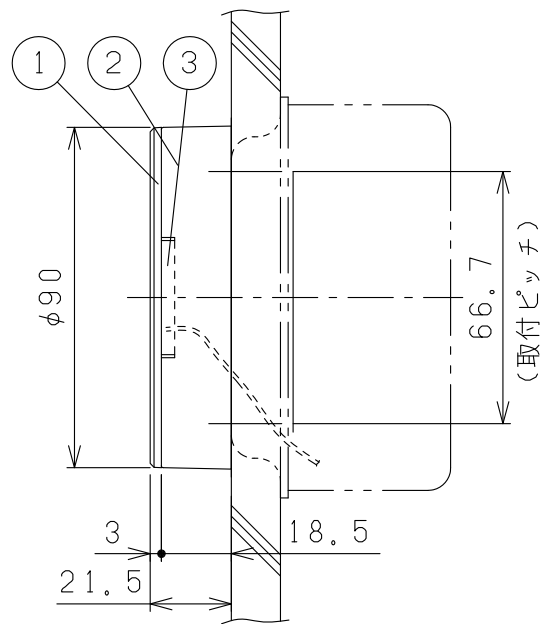

壁取付図

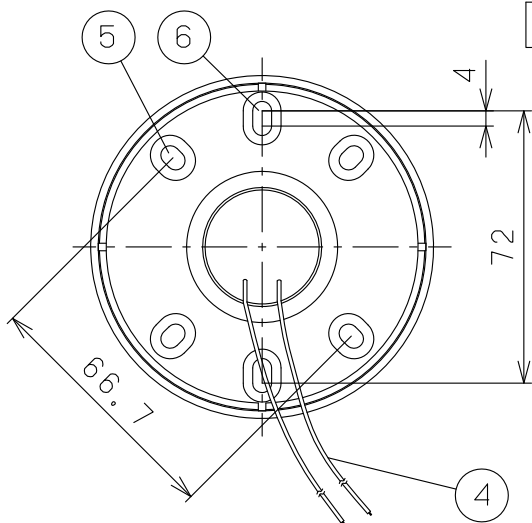

板金穴加工図

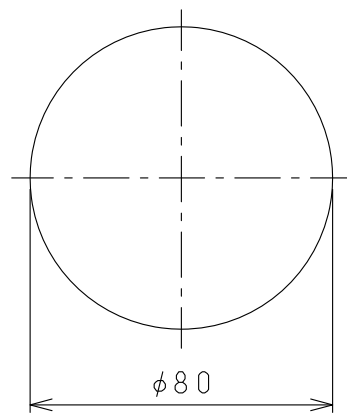

番号	名称	摘要	数量
1	グローブ	自己消火性樹脂, 赤	1
2	ベース	自己消火性樹脂, 赤	1
3	LEDモジュール		1
4	電源供給用配線	L=500mm	2
5	取付穴	5×7	4
6	取付穴	5×9	2

仕様

定格	AC/DC24V, 8mA
光源	赤色発光ダイオード
保護等級	IP×3 (防雨型) *
適合ボックス	JIS C 8340 中形四角アクトレットボックス浅形
塗代カバー	JIS C 8340 中形四角丸孔カバー

*フラット取付時に限る

塗装		記号	PL-F
質量	75g	尺度	1/2
日付	2017.3.3	品名	フラット表示灯
図番	E0820236	ニッタン株式会社	