


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ユリア	ミルキーホワイト		
	カバー	ユリア	ミルキーホワイト		
	端子板	黄銅板		ニッケルめっき	
	端子ねじ	黄銅		すずめっき	

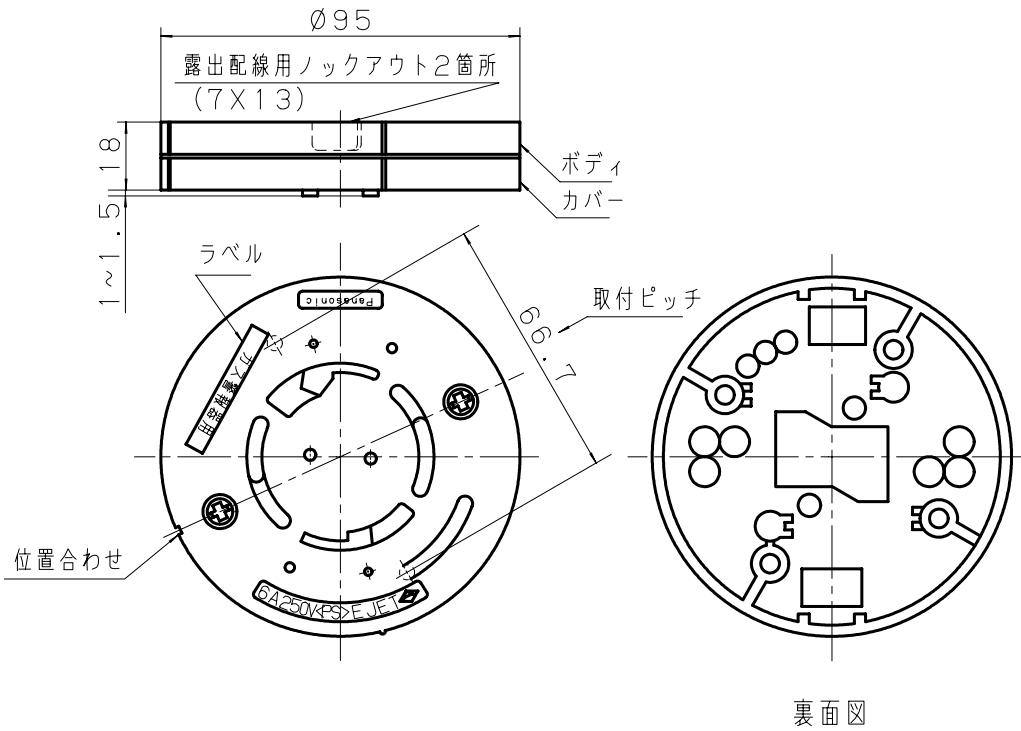

注) 住宅・都市整備公団標準仕様  
(仕様番号EF-106-3-H)  
に適合しています。

適合規格	電気用品安全法 (特定電気用品)		取付要領図				
定 格	電源端子側	最大容量			250V 6A		
	移報端子側	最大容量			DC30V 1A		
					最大容量	AC30V 0.3A	
質 量	95g						
そ の 他	適合ボックス カバー	アウトレットボックス コンクリートボックス 丸孔カバー					
	入 力 用	①VVFケーブル Ø1.6 Ø2.0 ②IV線 Ø1.6 Ø2.0					
	出 力 用	①VVFケーブル Ø1.0~Ø2.0 (電源用と識別する) ②IV線 Ø0.8~Ø2.0 ③ 弱電流電線 Ø0.65、Ø0.9、Ø1.2 0.75mm <sup>2</sup> 1.25mm <sup>2</sup> (隔壁固定部にセパレータを挿入する)					
商品仕様書図		品名	ガス当番丸型ベース (4端子式)	品番	SH5900	記号	ZS
単位: mm 第三角法		作成	1986年 2月 14日	改	8	パナソニック株式会社	